Погоджено:

Зам.інв.№

Підпис і дата

Інв.№ об.

Фрагмент обмірного креслення 4-го поверху в осях 26-29, Д-Е (1:100)

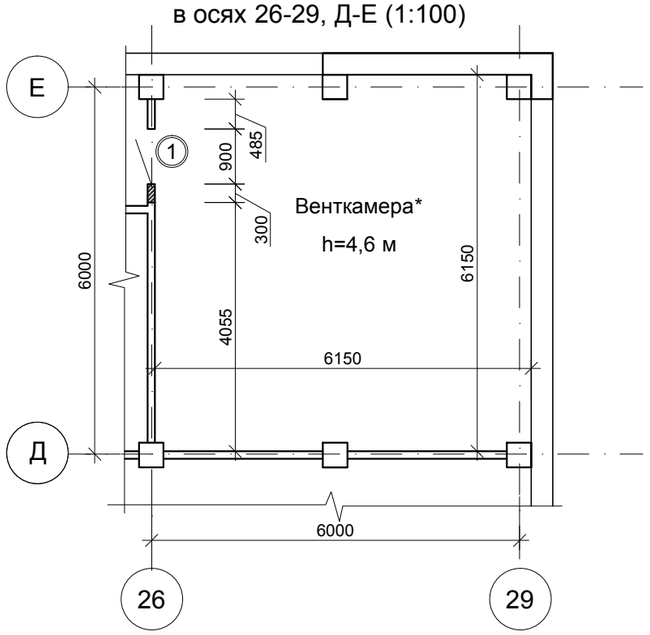

Примітки

1. Проектом передбачено капітальний ремонт існуючого приміщення венткамери для влаштування в ньому проектуємої вентустановки. Архітектурно-будівельними рішеннями передбачено наступні демонтажні роботи:
   1) Демонтаж існуючих залізобетонних фундаментів висотою 100 мм:
      - 1500х1500 мм - 6 шт.
      - 2000х1500 мм - 1 шт.
   2) Демонтаж існуючих дерев'яних дверей розміром 800х1960(h) та двох дерев'яних колод - 200х200х1960(h) мм (об'ємом - 0,157 м³).
   Закладання частини прорізу цеглою (об'ємом 0,12 м³) для влаштування дверного прорізу 900х1960(h) в стіні товщиною 200 мм та його заповненням дверним блоком протипожежним металевим.
2. Двері виготовляти після контрольних обмірів на об'єкті за фактом.
5. Проріз в стіні заповнити дверним блоком протипожежним металевим глухим ДМП EI 60-1-1960х900, Стандарт від ТОВ "Євросервіс 101" (або аналог) згідно вимог ДСТУ Б В.2.6-77:2009 "Двері металеві протипожежні".
   Дверне полотно: з 2-х листів якісної холоднокатаної сталі гнутого перетину товщиною 1,5 мм. Товщина полотна складає 40 мм. Тепло і звукоізоляція дверного полотна забезпечується вогнестійкою базальтової плитою високої щільності. Також полотно оснащене одинарним контуром ущільнення від проникнення холодного диму.
   Дверна коробка: виготовлена з суцільнометалевого багатоконтурного гнутого профілю складного перетину, товщина стінок з холоднокатаного листа товщиною 1,5 мм. Товщина коробки складає 50 мм. Коробка оснащена вогнестійкою терморозширною стрічкою. Заповнення порожнин коробки дверей з вогнетривкої протипожежної вати.Покриття дверей: антикорозійна грунтовка + порошкове фарбування.
6. Дверний проріз виконати без четвертей.
   * Приміщення венткамери (№456 на плані та в експлікації приміщень 4-го поверху адміністративно-побутового корпусу №1 (див. обмірні креслення)).
7. Зазори між стіною та металоконструкцією дверей заповнити монтажною піною Ceresit TS 62.

Технічні вказівки по влаштуванню дверного прорізу в стіні

Дверний проріз в існуючій стіні виконати з врахуванням наступних вимог і рекомендацій:

1. В процесі виконання робіт по влаштуванню прорізу вести постійний нагляд за технічним станом кладки стіни, і у випадку виникнення яких-небудь деформацій (тріщин, відколів і т.п.) роботи слід негайно припинити і звернутися до авторів проекту для з'ясування причин деформацій і визначення можливості подальшого виконання робіт.
2. Влаштування дверного прорізу виконати в наступній послідовності:
   - демонтувати існуючий дверний блок та дерев'яні колоди, що розташовані по бокових відкосах;
   - очистити торцеві поверхні стіни і поверхню підлоги, знепилити.
   - з однієї зі сторін прорізу звести цегляну кладку для зменшення ширини прорізу на 300 мм, застосовуючи цементно-піщаний розчин М150.
   - після закінчення робіт відкоси прорізу погрунтувати і обштукатурити по сітці №20х1.6 (mun "рабица") шаром цементно-піщаного розчину М150 товщиною 10 мм до досягнення розмірів прорізу.

Схема влаштування дверного прорізу 900х1960 (h) в залізобетонній стіні



Закладання частини дверного прорізу цеглою КРПв -1/100/1650/25

Специфікація до схеми влаштування дверного прорізу 900х1960 (h)

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од., кг	Примітка
1		Цементний розчин М150 (м³)	0,02		
2		Цегляна кладка (м³)	0,12		
3		Сітка №20х1,6(man "рабица") (м²)	1,93		
4		Шпаклівка Ceresit CT 95 (м²)	1,93		
5		Фарба Ceresit CT 50 (м²)	1,93		
		Грунтівка Ceresit CT 99 (м²)	1,93		

Специфікація елементів заповнення прорізів

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк., шт.	Маса од.,кг	Примітка
1	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	Дверний блок ДМП EI60-1-1960х900	1		протипожежні односекційні глухі металеві сірі

Відомість елементів заповнення прорізів

Поз.	Вид	Розмір прорізу bxh,мм / Розмір коробки bxh,мм	Кількість, шт.	Примітки
1		по проектуємому / 900х1960	1	внутрішні глухі металеві сірі

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	23 -17-АБ			
						Капітальний ремонт будівель адміністративно-побутового корпусу №1 і "Кванту" Чорнобильської АЕС в частині оснащення локальними системами централізованого кондиціонування повітря			
ГІП		Фесенко				III пусковий комплекс Адміністративно побутовий корпус №1	Стадія	Аркуш	Аркушів
							РП	7	13
Розробив		Мех				Фрагмент обмірного креслення 4-го поверху в осях 26-29, Д-Е (1:100). Схема, технічні вказівки та специфікації до влаштування дверного прорізу 900х1960 (h)	ТОВ "Чернігівська проектна група"		
Перевірив		Фесенко							
Норм.контр.		Куценко							